

COFFRES-FORTS À CLÉS KEY-SAFE

Protection anti-effraction certifiée selon
 VDMA Classe de sécurité A

DONNÉES TECHNIQUES

- Construction à simple parois
- Porte à doubles parois
- Verrouillage sur trois côtés
- Pivots à l'intérieur

FINITION STANDARD


- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Supports de crochets numérotés et réglables (système Haky)
- Dispositif pour fixation au fond
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, modèles 13005 à 13006 à deux portes

OPTIONS

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Fente latéral pour dépôt des clés
- Couleurs spéciaux



KEY-SAFE 13002

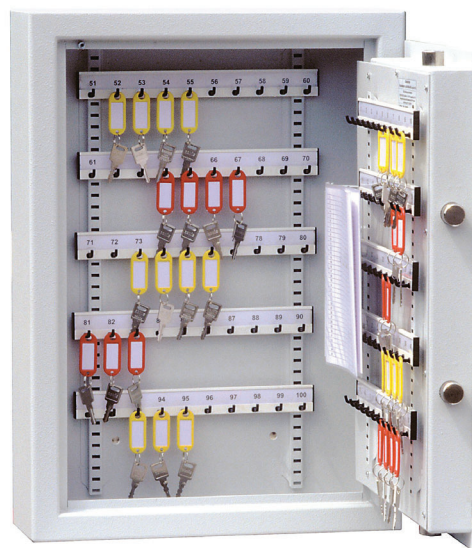

KEY-SAFE 13001

Type	Dimensions ext. (mm)			Supports de crochets	Crochets	Poids kg
	H	L	P			
PROTECTION ANTI-EFFRACTION VDMA-A						
13000	436	460	140	7	70	26
13001	636	460	140	10	100	35
13002	636	460	220	15	150	36
13003	636	460	220	20	200	37
13004	636	460	320	30	300	42
13005	636	812	220	40	400	95
13006	636	812	320	60	600	110

Profondeur: +50 mm pour charnières