

COFFRES-FORTS À CLÉS

KEY-SAFE TELE ET KEY-SAFE TELE FORTE

Key-Safe Tele: Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B

Key-Safe Tele Forte: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

DONNÉES TECHNIQUES

Key-Safe Tele

- Construction à doubles parois
- Porte 80 mm d'épaisseur
- Verrouillage sur trois côtés

Key-Safe Tele Forte


- Construction à parois multiples
- Porte 105 mm d'épaisseur
- Verrouillage sur trois côtés
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Supports de crochets numérotés et réglables (système Haky)
- Parois intérieures télescopiques
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

OPTIONS

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Capacité jusqu'à 6000 clés
- Couleurs spéciaux

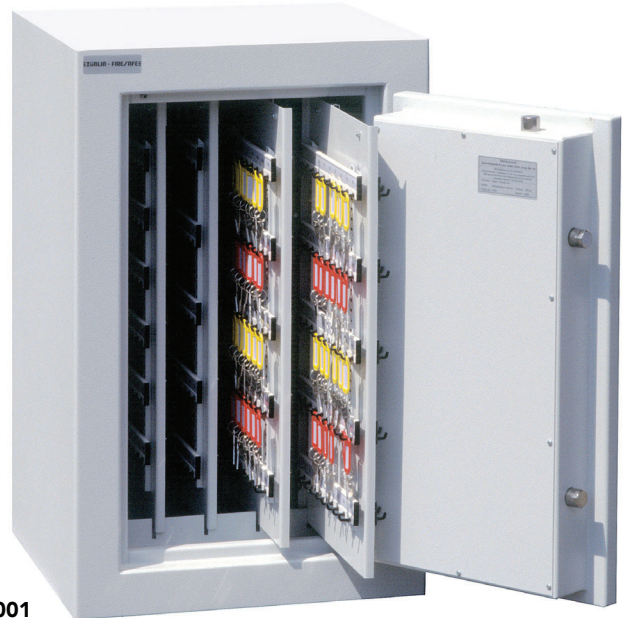

KEY-SAFE TELE 15001

Type	Dimensions ext. (mm)			Supports de crochets	Crochets	Poids kg
	H	L	P			
PROTECTION ANTI-EFFRACTION VDMA-B						
15000	600	500	500	30	300	200
15001	800	500	500	42	420	200
15002	600	650	550	50	500	300
15003	800	650	550	70	700	300
15004	800	700	550	84	840	300
15005	1000	700	550	120	1200	300
15006	1200	700	550	156	1560	300
15007	1500	700	550	204	2040	300
15008	1500	780	550	238	2380	300
PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE I						
16000	600	500	500	30	300	132
16001	800	500	500	42	420	170
16002	600	650	550	50	500	168
16003	800	650	550	70	700	180
16004	800	700	550	84	840	190
16005	1000	700	550	120	1200	240
16006	1200	700	550	156	1560	280
16007	1500	700	550	204	2040	390
16008	1500	780	550	238	2380	405

Profondeur: +50 mm pour charnières